




شرکت تولیدی و صنعتی سوپر اکتیو
نمای شماتیک از دیگ بخار افقی



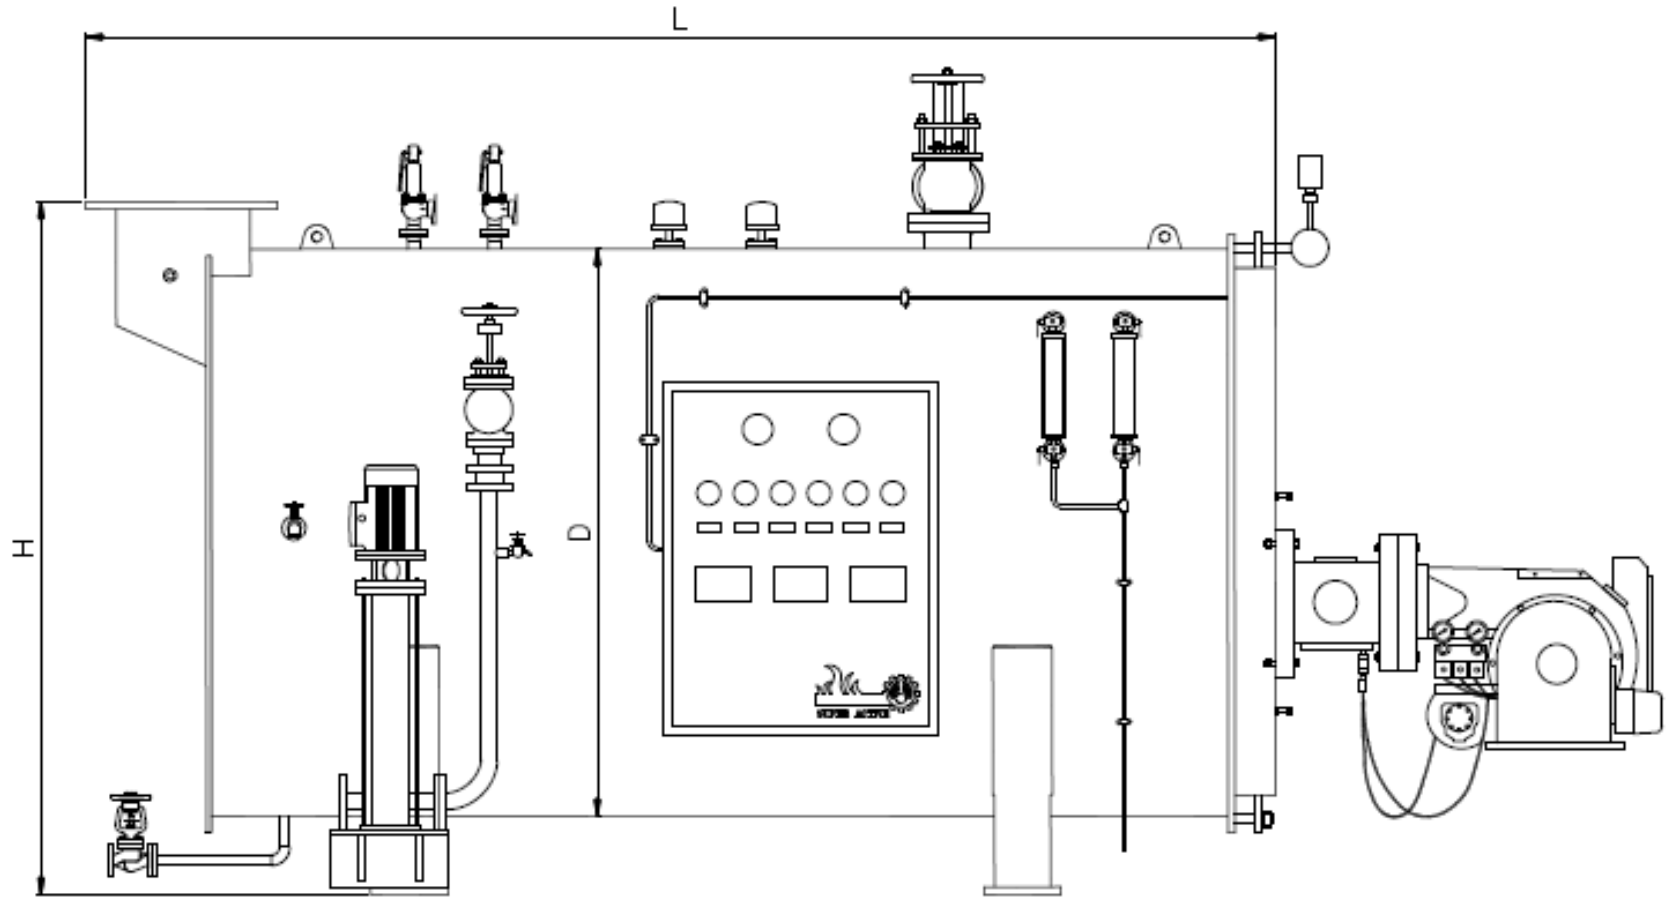

شرکت تولیدی و صنعتی سوپر اکتیو

مشخصات ابعادی دیگ بخار افقی (Dry Back)

ردیف	ظرفیت Kgr/hr	مدل	فشار کار		(D) قطر mm	(L) طول mm	(H) ارتفاع mm	سایز شیرخروج بخار in	حجم آبگیری m ³	وزن خالص Kgr
			Bar							
۱	۳۱۵	SASBDB-315	۱۰	۶	۱۲۳۲	۱۷۰۰	۱۶۹۰	۲	۰,۵۸	۱۲۷۴
۲	۴۷۰	SASBDB-470	۱۰	۶	۱۳۰۷	۲۰۳۰	۱۷۷۰	۲	۰,۷۵	۱۵۴۵
۳	۵۰۰	SASBDB-500	۱۰	۶	۱۳۰۷	۲۰۳۰	۱۷۷۰	۲	۰,۸۲	۱۷۳۳
۴	۶۳۰	SASBDB-630	۱۰	۶	۱۳۶۲	۲۴۰۰	۱۸۵۰	۲	۱,۱	۱۸۰۳
۵	۱۰۰۰	SASBDB-1.000	۱۰	۶	۱۴۷۰	۲۵۵۰	۲۰۰۰	۲ ۱/۲	۱,۴	۲۲۵۵
۶	۱۲۷۰	SASBDB-1.270	۱۰	۶	۱۵۷۶	۲۸۵۰	۲۰۷۰	۳	۱,۹	۳۰۲۱
۷	۱۵۰۰	SASBDB-1.500	۱۰	۶	۱۵۷۶	۳۲۵۰	۲۰۷۰	۳	۲,۲	۳۴۱۱

مشخصات ابعادی دیگ بخار افقی (Wet Back)

ردیف	ظرفیت Kgr/hr	مدل	فشار کار		(D) قطر mm	(L) طول mm	(H) ارتفاع mm	سایز شیرخروج بخار in	حجم آبگیری m ³	وزن خالص Kgr
			Bar							
۱	۲۰۰۰	SASBW-2.000	۱۰		۱۸۷۵	۳۷۰۰	۲۴۰۰	۴	۴,۴	۴۳۶۵
۲	۲۵۰۰	SASBW-2.500	۱۰		۱۸۷۵	۴۳۰۰	۲۴۰۰	۴	۵	۴۹۲۸
۳	۳۰۰۰	SASBW-3.000	۱۰		۱۹۲۴	۴۵۰۰	۲۴۵۰	۴	۵,۸	۶۳۹۳
۴	۴۰۰۰	SASBW-4.000	۱۰		۲۱۲۴	۴۵۰۰	۲۶۰۰	۵	۶,۶	۷۶۶۷
۵	۵۰۰۰	SASBW-5.000	۱۰		۲۱۲۴	۴۸۰۰	۲۶۰۰	۶	۷,۶	۸۹۶۲
۶	۶۰۰۰	SASBW-6.000	۱۰		۲۴۲۴	۴۸۰۰	۲۹۰۰	۶	۱۰	۱۰۴۸۶
۷	۷۰۰۰	SASBW-7.000	۱۰		۲۵۳۶	۵۲۵۰	۳۰۵۰	۸	۱۱,۱	۱۳۲۵۱
۸	۸۰۰۰	SASBW-8.000	۱۰		۲۶۲۸	۵۴۵۰	۳۱۸۰	۸	۱۲,۳۵	۱۴۵۷۱
۹	۹۰۰۰	SASBW-9.000	۱۰		۲۷۲۸	۵۶۰۰	۳۲۳۰	۸	۱۴,۵	۱۶۴۲۸
۱۰	۱۰۰۰۰	SASBW-10.000	۱۰		۲۷۲۸	۶۴۵۰	۳۲۵۰	۸	۱۶,۳	۱۸۴۴۳

توضیحات:

ابعاد شامل قطر، طول، ارتفاع و وزن دیگ ها بدون تجهیزات کنترلی، شیرآلات و مشعل می باشند.

ساخت بویلر با طراحی ویژه و خاص، با فشار کار متفاوت و یا مشخصات ابعادی مناسب با موتورخانه ها انجام می شود. (در صورت انطباق با استاندارد)